

# fusibili per trazione 80V-DC

i fusibili a lamella sono indicati per la protezione dei mezzi di trazione in c.c. (muletti). La versione FTRB ha le lamine di fusione protette da un involucro in steatite con apertura per controllo integrità. Nel tipo FTRA la lamella non è protetta.

## tipo FTRB

rapidi



Protezione in steatite

## tipo FTRA

rapidi



A lamelle aperte

## tipo FTR



Base per fusibili 60 mm

In	Codice	Descrizione
35 A	552 5720	FTRB-35
50 A	552 5722	FTRB-50
63 A	552 5724	FTRB-63
80 A	552 5726	FTRB-80
100 A	552 5728	FTRB-100
125 A	552 5730	FTRB-125
160 A	552 5732	FTRB-160
200 A	552 5734	FTRB-200
250 A	552 5736	FTRB-250
300 A	552 5738	FTRB-300
355 A	552 5740	FTRB-355
425 A	552 5742	FTRB-425
500 A	552 5744	FTRB-500

Interasse 60 mm.



Confezione 20 pezzi.

Codice	Descrizione
552 5750	FTRA-35
552 5752	FTRA-50
552 5754	FTRA-63
552 5756	FTRA-80
552 5758	FTRA-100
552 5760	FTRA-125
552 5762	FTRA-160
552 5764	FTRA-200
552 5766	FTRA-250
552 5768	FTRA-300
552 5770	FTRA-355
552 5772	FTRA-425
552 5774	FTRA-500

Interasse 60 mm.



Confezione 100 pezzi.



Codice	Descrizione
555 9800	Base 500 A 80VDC

Interasse 60 mm.  
Disponibili su richiesta basi FTR complete di calotta di protezione cod. 555 9803

- Materiale UL94-HB
- Glow wire test 650°C secondo IEC 695
- Conformi alle norme DIN 43560/1




Confezione 1 pezzo.

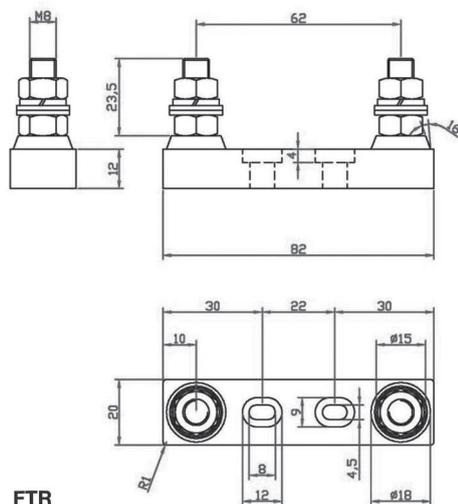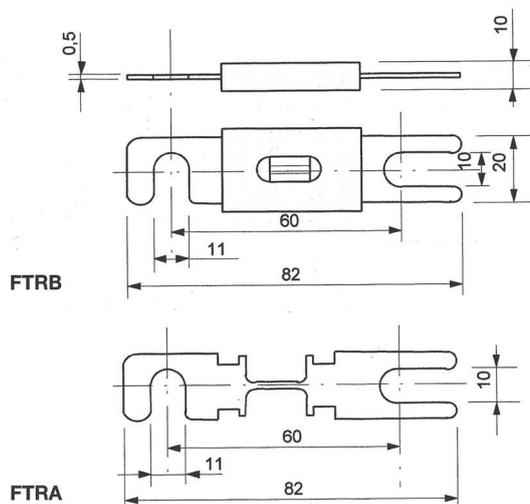


# fusibili a lama per auto e per trazione

## caratteristiche tecniche


caratteristica tempo/corrente **AL-1**

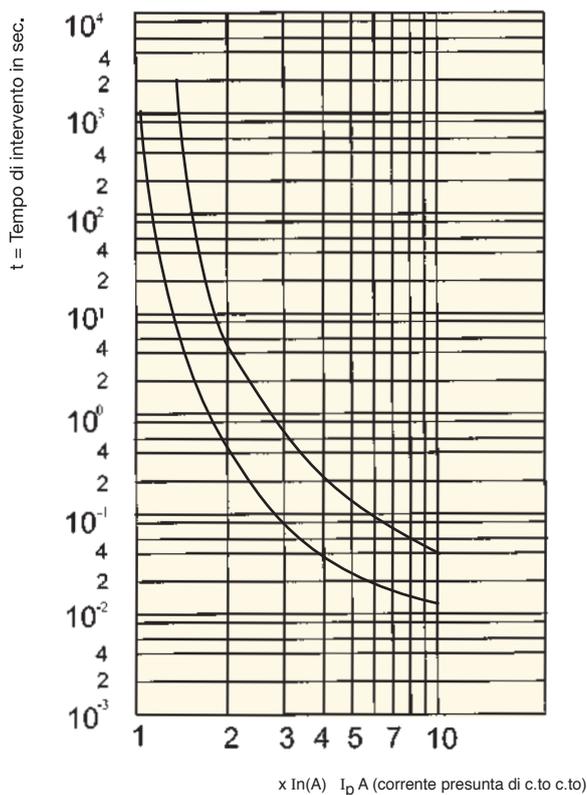

caratteristica tempo/corrente **AL-2**

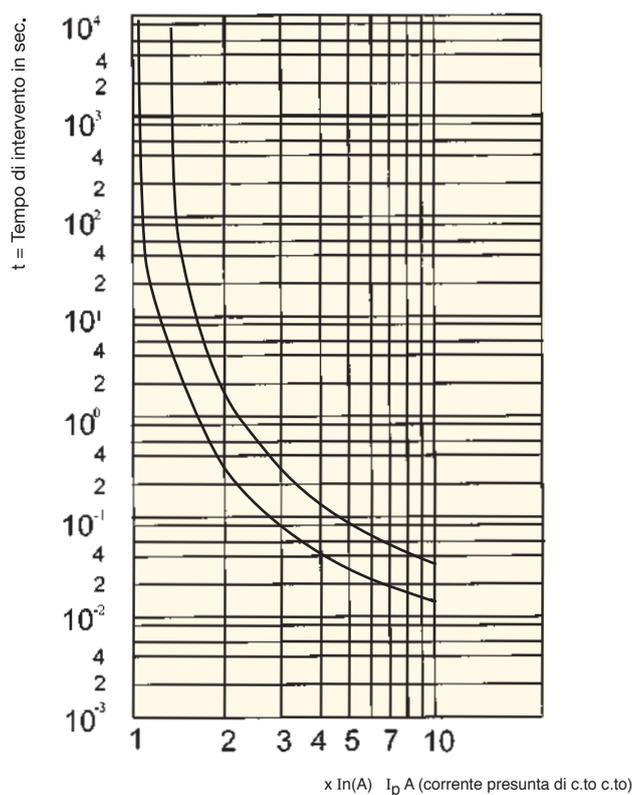

caratteristica tempo/corrente **AL-3**

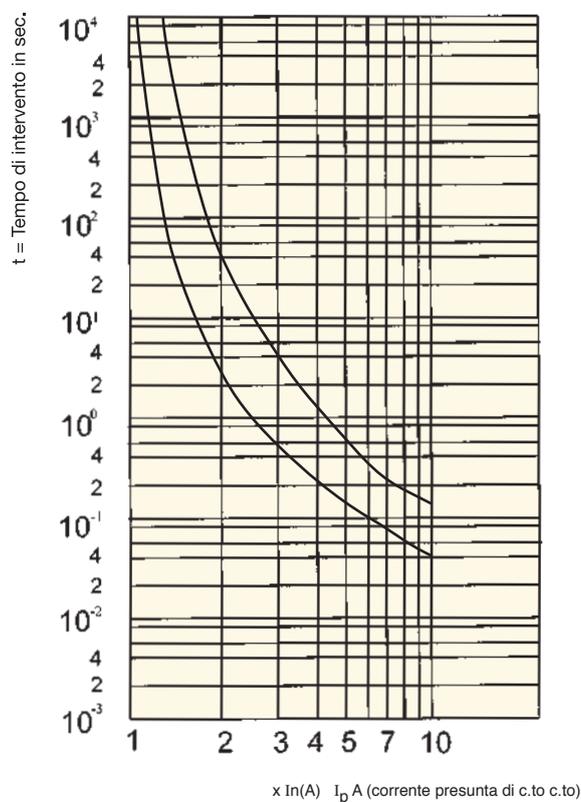

caratteristica tempo/corrente **FTRB**

