


Distansskruv DSM / DSS

ELFA

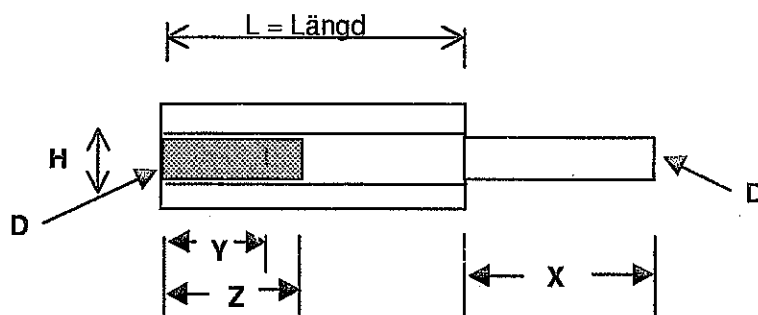

- D = Gänga.
- H = Nyckelvidd.
- X = Längd på tapp (yttergänga).
- L = Distansens längd.
- Z = Borrat hål (max-längd).
- Y = Gängans längd i borrat hål.

CLL art.nr Mä,fn	Stål	D	H	X		Z (max längd)						Y			
				L<25	L>25	L=5	L=8	L=10	L=12	L>15	L>30	L=5	L>8	L>12	L>25
99120-		M2	4,0	6	6	4,5	7	9	11	13	13	2,5	5	6	6
99125-		M2,5	5,0	6	6	"	"	"	"	"	"	2,5	5	6	6
99130-	99133-	M3	5,0	8	10	"	"	"	"	"	"	3	5	8	10
99140-	99134-	M4	7,0	8	10	"	"	"	"	"	"	3	5	8	10
99150-	99135-	M5	8,0	8	10	"	"	"	"	"	"	3	5	8	10
	99136-	M6	10,0	8	10	"	"	"	"	"	"	3	5	8	10

Not: Vanligast är att kunder frågar efter annan längd på X = yttergängade tappen, t.ex 5mm.

Vi måste kolla pris och leveranstid, för att få bra pris bör man köpa 2-3000 st. Lev,tid ca 3 V.

Ex: Mäss,fn M3, längd 10 med tapp 5mm.

Art.nr: 99130-50100-5