


# Subminiatura, miniatura, telefoniche, tubolari per segnalazione



realizzate con il diffusissimo attacco E14, sono lampade dai molteplici utilizzi. Impiegate nell'ambito della segnalazione e a bordo di torrette e indicatori luminosi: si presentano robuste, con filamento rinforzato, compatte, molto luminose. Sono proposte in una gamma di tensioni e di potenze tale da soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.

## lampade tubolari E14 16x54 mm

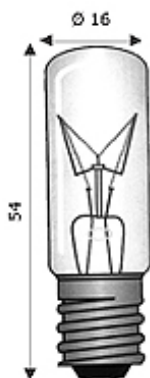

Durata 2000 ore


Conforme alla  
CEI EN 60061-1  
foglio n. 7004-23-6

\* Non idonee per utilizzo in ambito domestico e/o per illuminazione generale

Confezione 50 pz.  
Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

1) CD 3

Volt	Watt	Filamento	Codice
6	5	C-2R	410 2102
12	2	C-2V	410 2145
12	3	C-2V	1) 410 2106
12	4	C-2R	410 2103
12	5	C-2R	410 2104
12	15	CC-2R	410 2105
24	1.5	C-2F	410 2151
24	2	C-2F	410 2110
24	3	C-2F	1) 410 2107
24	4	C-2F	410 2108
24	5	C-2F	410 2109
24	10	C-2V	410 2150
24	15	CC-2V	410 2115
30	1.5	C-2V	410 2152
30	3	C-2V	1) 410 2120
30	5	C-2V	410 2111
36	5	C-2F	1) 410 2112
42	5	C-2F	410 2126
48	3	C-3A	1) 410 2171
48	5	C-3A	410 2114
48	10	C-5A	410 2132
48	15	C-5A	410 2133
60	2	C-2F	410 2155
60	5	C-5A	1) 410 2117
60	8	C-5A	410 2130
60	10	C-5A	410 2118

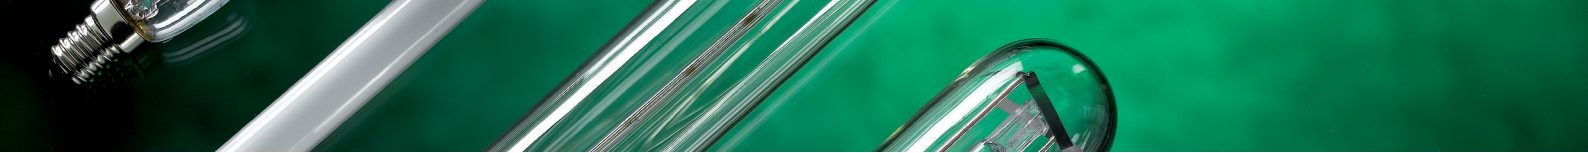

Volt	Watt	Filamento	Codice
110	5	C-5A	410 2137
110	10	C-5A	1) 410 2144
110-140	5-7	CC-5A	410 2119
130	2.6	C-5A	410 2139
130	5	CC-5A	410 2121
130	10	CC-5A	1) 410 2165
130	15	CC-5A	410 2140
160	3	C-5A	410 2122
160	5	C-5A	410 2160
160	10	C-5A	1) 410 2161
220	3	C-7A	410 2128
220	5	C-7A	410 2168
220	10	CC-7A	1) 410 2127
220	20	CC-7A	410 2170
220-260	3-5	C-7A	410 2123
220-260	5-7	CC-7A	410 2124
260	5	C-7A	410 2167
260	10	CC-7A	1) 410 2166
380	5	CC-7A	410 2175
380	10	CC-7A	1) 410 2129