


Wedge-Based per luci ausiliarie retro-illuminazione display e segnalazione generale

raggruppamento tipicamente dedicato all'automotive e ai veicoli in generale, che comprende lampade di grande efficienza ed affidabilità, unitamente alla robustezza intrinseca.

lampade "tuttovetro" Wedge Based T5 W 2x4,6 d T1/2 5x20 mm

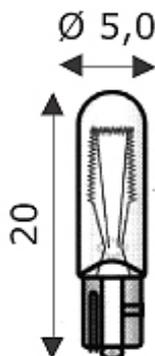

Conforme alla
CEI EN 60061-1
foglio n. 7004-94-2

Confezione 100 pz.
Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

Volt	mA	Watt	Filamento	Durata ore	Flusso MSCP	Codice
6	200	1.2	C-2R	10.000	3.900	410 5095
12	100	1.2	C-2V	10.000	.320	410 5100
12	165	2	C-2V	5.000	.490	410 5112
12	250	3	C-2R	5.000	.900	410 5113
24	50	1.2	C-2F	5.000		410 5200
24-30	40	1	C-2F	5.000	.280	410 5202
28	40	1.2	C-2F	7.000	.300	410 5205