


# Wedge-Based per luci ausiliarie retro-illuminazione display e segnalazione generale

raggruppamento tipicamente dedicato all'automotive e ai veicoli in generale, che comprende lampade di grande efficienza ed affidabilità, unitamente alla robustezza intrinseca.

## lampade "tuttovetro" Wedge Based T10 W 2,1x9,5 d T3 1/4 10x28 mm

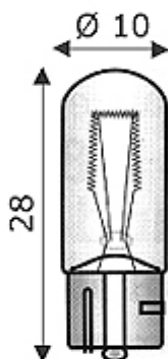

Conforme alla  
CEI EN 60061-1  
foglio n. 7004-91-3

Confezione 100 pz.  
Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

Volt	mA	Watt	Filamento	Durata ore	Flusso MSCP	Codice
6	350	2.1	C-2R	10.000	0.760	410 6055
6	500	3	C-2R	5.000	0.840	410 6056
6.3	250	1.6	C-2V	10.000	.800	410 6058
12	100	1.2	C-2V	10.000	.320	410 6070
12	165	2	C-2V	5.000	.490	410 6071K
12	250	3	C-2R	5.000	.900	410 6100
12	410	5	C-2R	5.000	1.800	410 6072
12-15	170	2	C-2R	10.000		410 6101
24	70	1.7	C-2F	5.000	.800	410 6105
24	783	2	C-2F	5.000	1.000	410 6108
24	125	3	C-2F	5.000	1.500	410 6110
24	200	5	C-2F	5.000	1.900	410 6119
24-30	125	3	C-2V	1.000	.160	410 6112
28	60	1.7	C-2F	10.000	.400	410 6115