


Bispina UV-STOP G4 - G6,35 GY6,35

lampade alogene UV-STOP Long life bispina rinforzate G4 PIN Ø 0,75 mm

utilizzo senza ulteriore protezione **UV-STOP** 

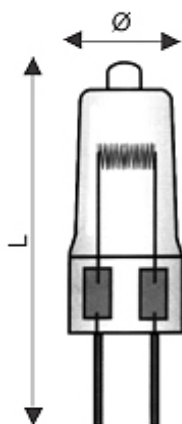


PIN Ø 0,75 mm

Durata 3000 ore. 3000°K.

Conforme alla
CEI EN 60061-1
foglio n. 7004-72-3

(1) per uso nautico

Confezione mini con sovrapprezzo 20%.
Confezione 100 pezzi

Volt	Watt	Attacco	Dim.	Luminosità lm	Codice	 Classe energetica
6	5	G4	9x30	70	420 2989	C
6	10	G4	9x30	140	420 2900	C
6	15	G4	9x30	230	420 2950	C
6	20	G4	9x30	350	420 3000	C
6	35	G4	9x30	650	420 3005	C
12	5	G4	9x30	60	420 3008	C
12	10	G4	9x30	140	420 3010	C
12	20	G4	9x30	350	420 3015	C
12	35	G4	9x30	650	420 3020	C
(1) 14	20	G4	9x30	350	420 3018	C
24	10	G4	9x30	140	420 3022	C
24	20	G4	9x30	350	420 3025	C
24	35	G4	9x30	650	420 3026	C
(1) 28	10	G4	9x30	140	420 3027	C
(1) 28	20	G4	9x30	350	420 3028	D